
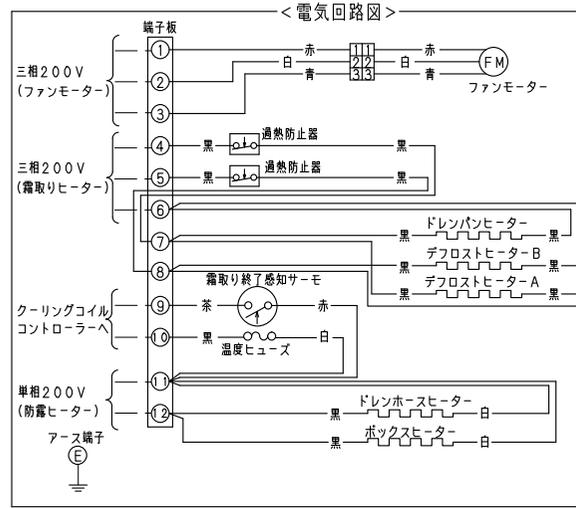


※標準品との主な相違点

1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

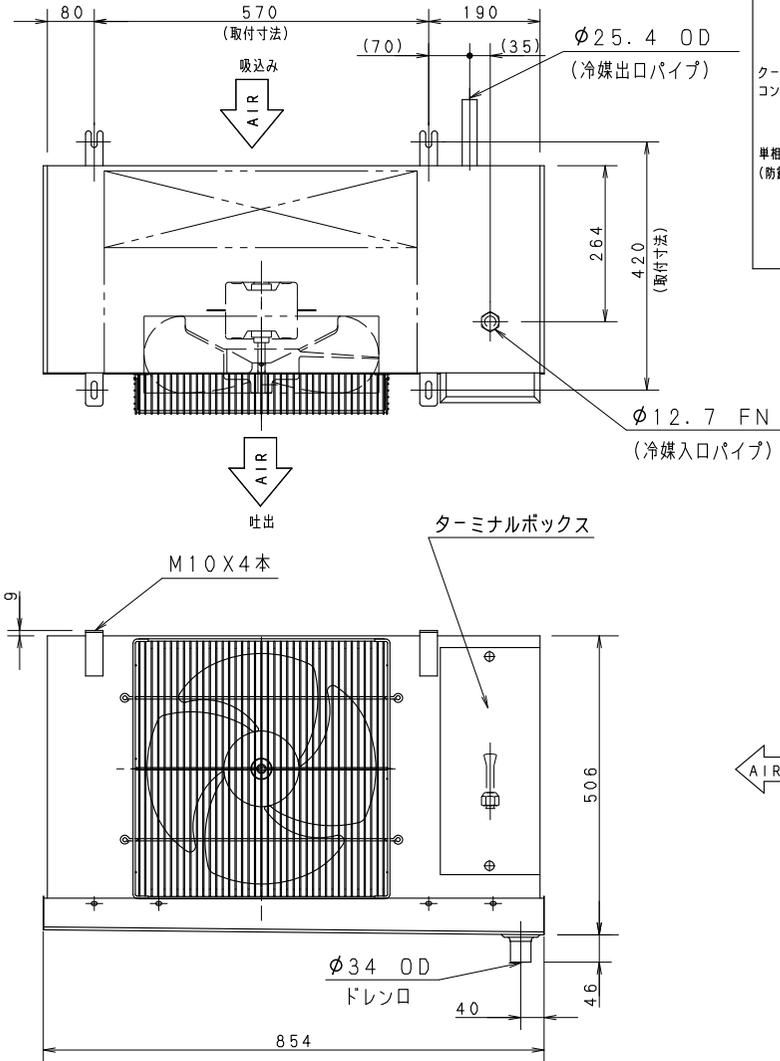

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D5029HCP	
外 装 ケ ー ス	ステンレス	
使 用 温 度	+3°C以下-10°Cまで	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	15.05 m <sup>2</sup>	
冷 凍 能 力 ※1	5° CTD	2700 W
	7° CTD	3780 W
	10° CTD	5400 W
銅 管 有 効 長	540 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
ファンモーター	出 力	120W (入力50/60Hz 200/255W)
	始 動 電 流	1.6/1.5 A
フ ザ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	36/36m <sup>3</sup> /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.25/0.31 kW
	霜 取 り	1.75/1.75 kW
総合消費電流	運 転	0.9/1.0 A
	霜 取 り	5.6/5.6 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	1.70 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配 接	冷 媒 入 口 パ イ プ	φ12.7 mmFN
	冷 媒 出 口 パ イ プ	φ25.4 mmOD
管 統	ド レ ン 口	φ34mmOD (25A)
霜 取 り 終 了 感 知 サ ー モ ス タ ッ ト	-1°C ON, 15°C OFF	
異 常 過 熱 防 止 サ ー モ ス タ ッ ト	12°C ON, 50°C OFF	
製 品 質 量	42 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	3.0 kW~3.7 kW	
付 属 品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D5029HCP-04
		1/9	作成日

製品コード	832-349-53
品 番	CC-D5029HCP