
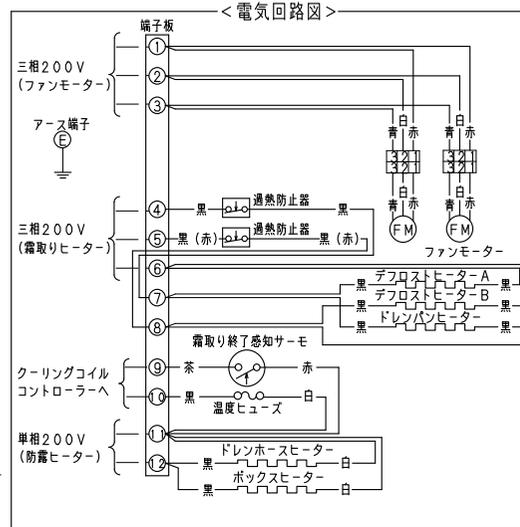


※標準品との主な相違点

1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

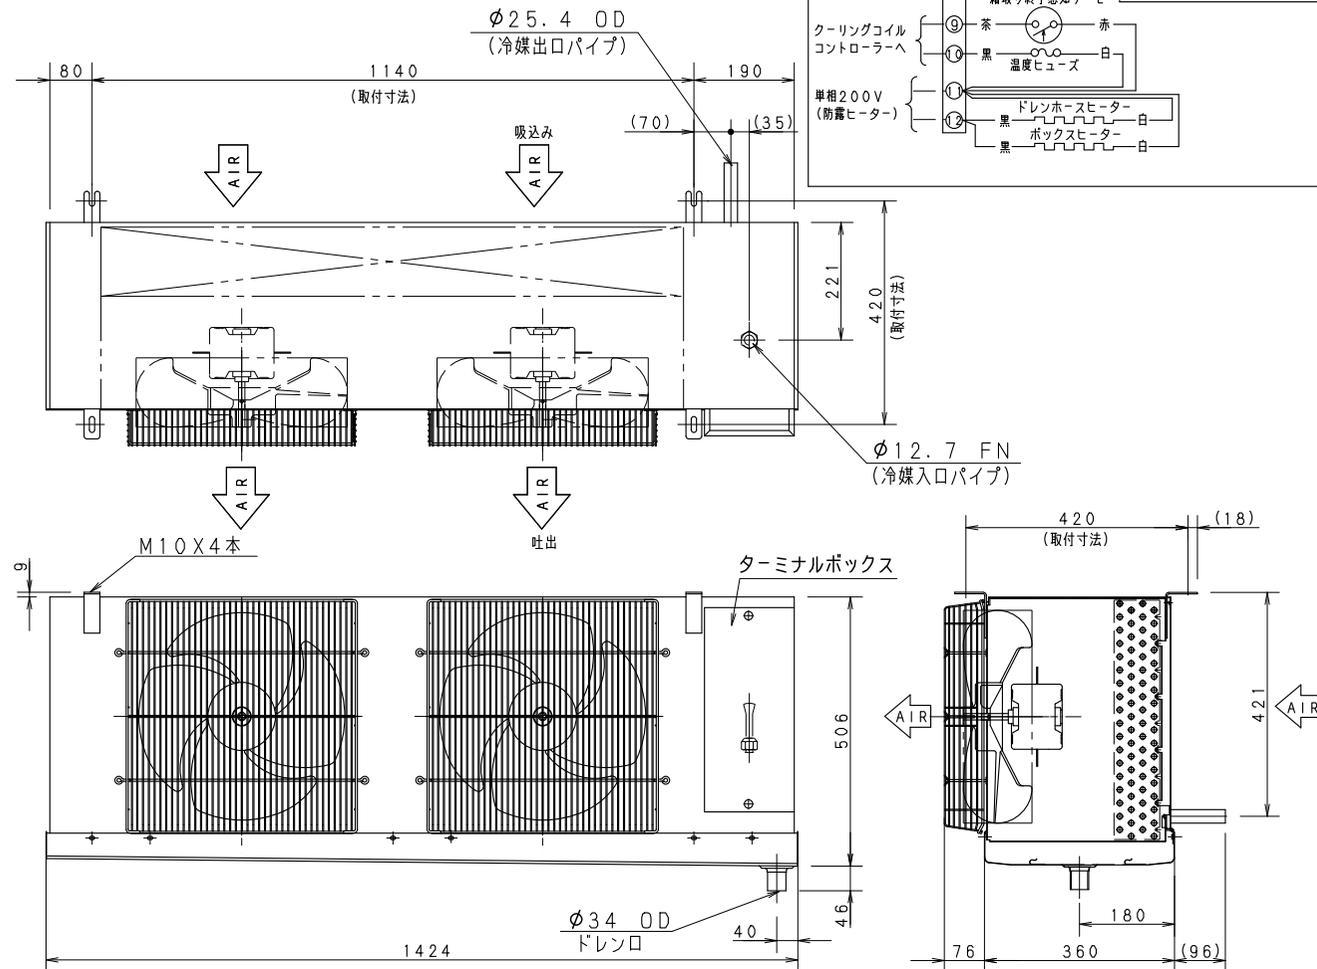

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D7029HCP	
外装ケース	ステンレス	
使用温度	+3℃以下-10℃まで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	20.79 m <sup>2</sup>	
冷凍能力※1	5℃ TD	4140 W
	7℃ TD	5790 W
	10℃ TD	8270 W
銅管有効長	1110 mm	
列数 X 段数	4 X 18	
ファンモーター	出力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	80/80m <sup>3</sup> /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.45/0.56 kW
	霜取り	3.05/3.05 kW
総合消費電流	運転	1.6/1.9 A
	霜取り	10.4/10.4 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	3.0 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレン口	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-1℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製品質量	58 kg	
適用冷凍機目安	3.7 kW~5.5kW	
付属品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, ユトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D7029HCP-04
		1/10	作成日

製品コード	832-479-29
品番	CC-D7029HCP