
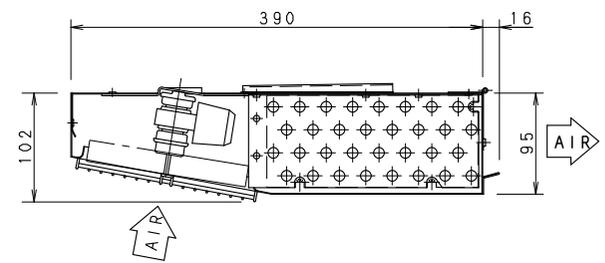
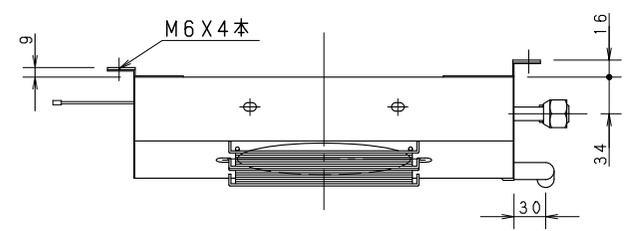
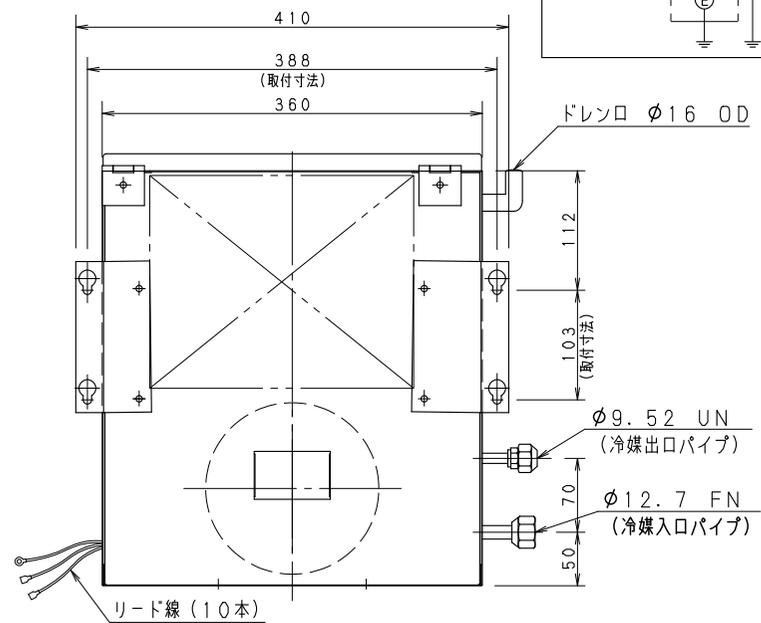


ターミナルボックス (付属品)

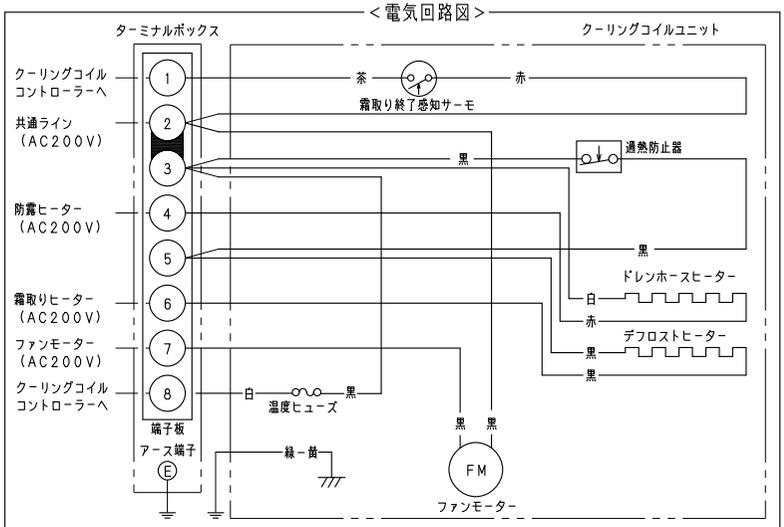

機種名	CC-R310FH	
外装ケ-ス	アルミニウム	
使用温度	+3℃ 以下-30℃ まで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	1.40 m ²	
冷凍能力※1	5℃ TD	170 W
	7℃ TD	230 W
	10℃ TD	340 W
銅管有効長	250 mm	
列数 X 段数	8 X 4	
ファンモ-ター	2W (入力50/60Hz 21/20W)	
ファン直径	φ152 mm	
風量	3.2 m ³ /min	
電源	1φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	28/27 W
	霜 取 り	387/387 W
総合消費電流	運 転	0.24/0.22 A
	霜 取 り	1.94/1.94 A
霜 取 り 方 式	ヒ-ター方式	
ヒ 容 タ 量 	霜 取 り ヒ-ター	380 W
	ターミナルボックスヒ-ター	-
	ドレンホ-スヒ-ター	7 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ9.52 mmUN
管 統	ド レ ン 口	φ16.0mmOD (ドレンホ-ス内径φ16mmID)
霜取り終了感知サ-モスタット	-1℃ ON, 10℃ OFF	
異常過熱防止サ-モスタット	30℃ ON, 45℃ OFF	
質 量	6.5 kg	
適 用 冷 凍 機	150 W~250 W	
付 属 品	ドレンホ-ス、ホ-スバンド ターミナルボックス、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-R310FH-04
		1/5	作成日

製品コード	832-382-84
品 番	CC-R310FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。