




ターミナルボックス (付属品)

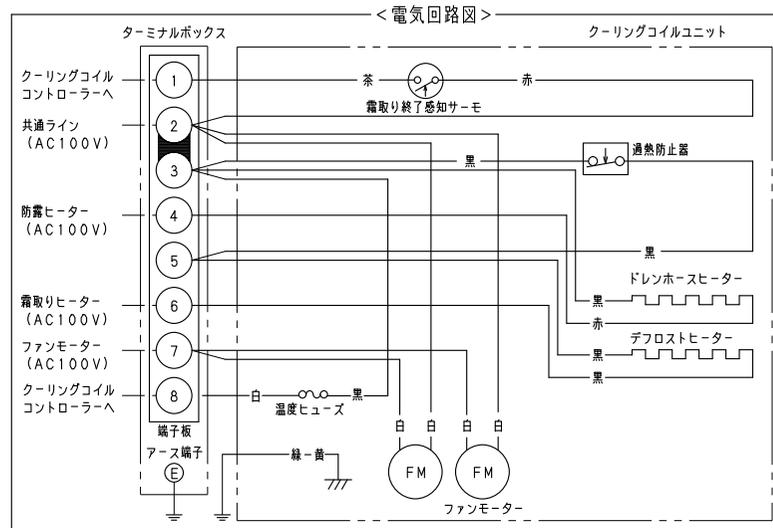

機種名	CC-R511FH	
外装ケ-ス	アルミニウム	
使用温度	+3℃以下-30℃まで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	2.22 m ²	
冷凍能力※1	5℃ TD	300 W
	7℃ TD	420 W
	10℃ TD	590 W
銅管有効長	400 mm	
列数 X 段数	8 X 4	
ファンモ-ター	2WX2 (入力50/60Hz 42/40W)	
ファン直径	φ152 mm	
風量	6.0m ³ /min	
電源	1φ 100V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	49/47 W
	霜 取 り	567/567 W
総合消費電流	運 転	0.87/0.77 A
	霜 取 り	5.67/5.67 A
霜 取 り 方 式	ヒ-ター方式	
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 り ヒ-ター	560 W
	ターミナルボックスヒ-ター	-
	ドレンホ-スヒ-ター	7 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ9.52 mmUN
管 統	ド レ ン 口	φ16.0mmOD (ドレンホ-ス内径φ16mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-1℃ ON, 10℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	30℃ ON, 45℃ OFF	
質 量	7.5 kg	
適 用 冷 凍 機	250 W~300 W	
付 属 品	ドレンホ-ス、ホ-スバンド ターミナルボックス、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

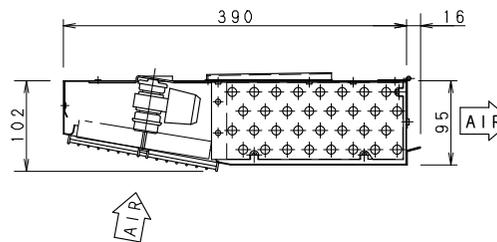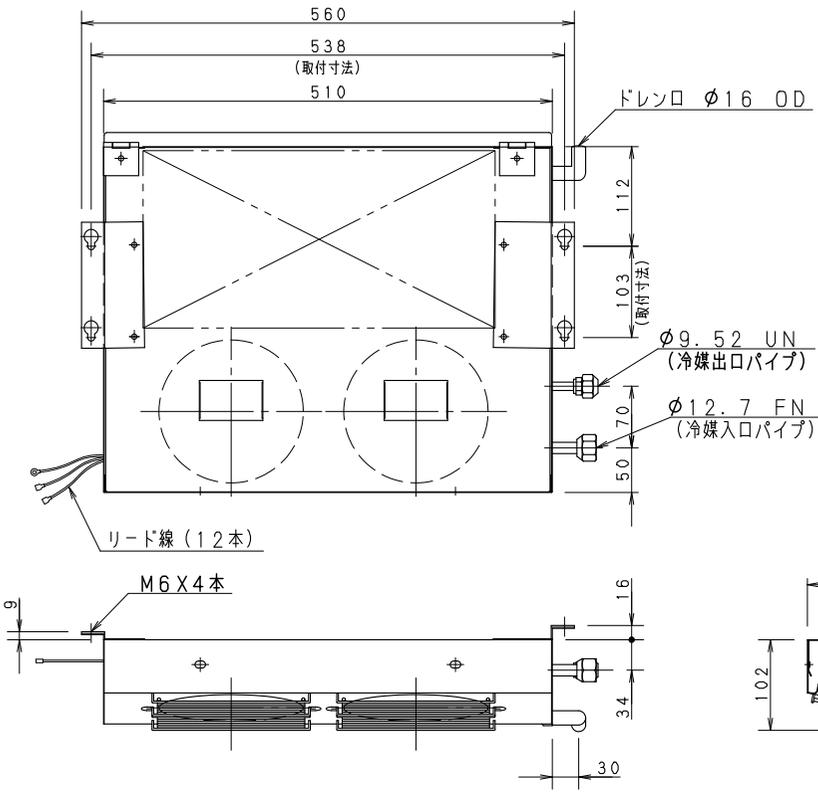

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-R511FH-04
		1/6	作成日

製品コード	832-382-79
品番	CC-R511FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。