
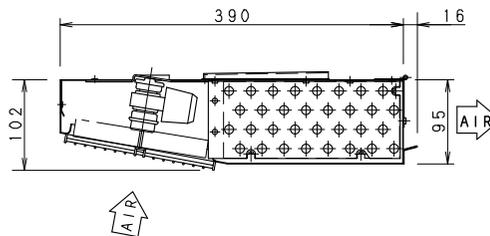
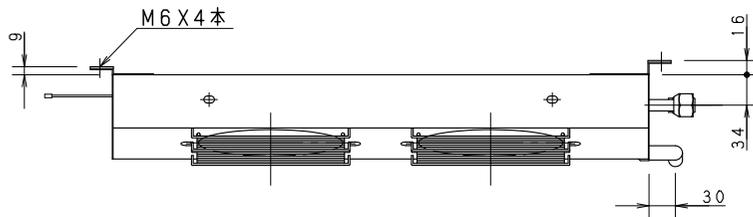
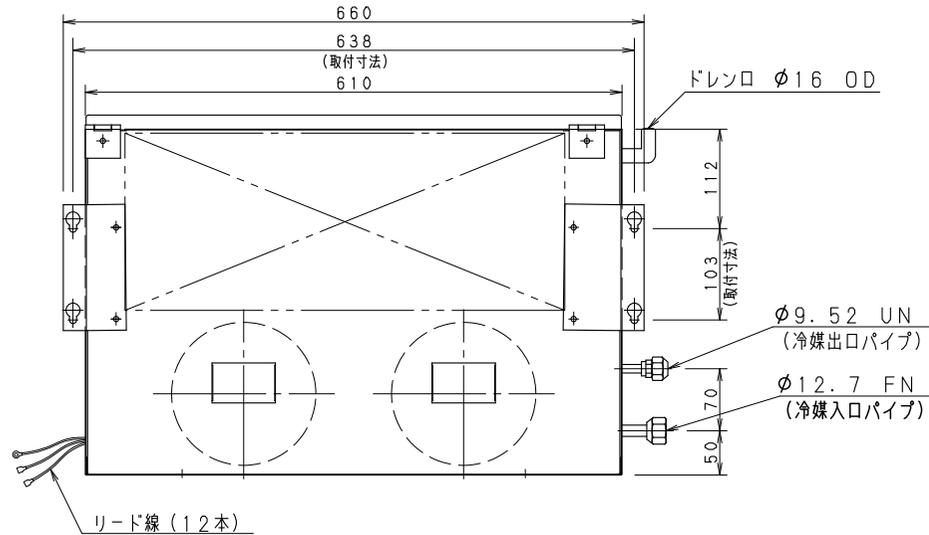


ターミナルボックス (付属品)

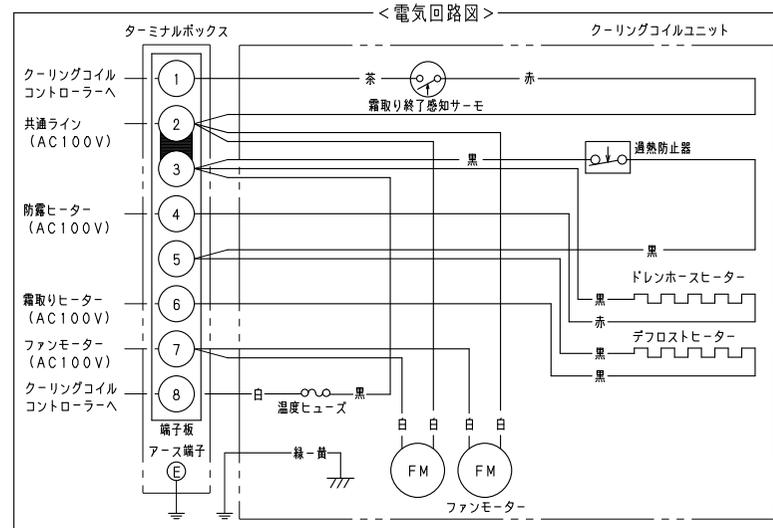

機種名	CC-R711FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3℃以下-30℃まで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	2.80 m <sup>2</sup>	
冷凍能力※1	5℃ TD	350 W
	7℃ TD	490 W
	10℃ TD	700 W
銅管有効長	500 mm	
列数 X 段数	8 X 4	
ファンモーター	2WX2 (入力50/60Hz 42/40W)	
ファン直径	φ152 mm	
風量	6.4 m <sup>3</sup> /min	
電源	1φ 100V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	49/47 W
	霜取り	687/687 W
総合消費電流	運転	0.87/0.77 A
	霜取り	6.87/6.87 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量   熱量	霜取りヒーター	680 W
	ターミナルボックスヒーター	-
	ドレンホースヒーター	7 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ9.52 mmUN
管続	ドレン口	φ16.0mmOD (ドレンホース内径φ16mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-1℃ ON, 10℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	30℃ ON, 45℃ OFF	
質量	9.5 kg	
通用冷凍機	300 W~400 W	
付属品	ドレンホース、ホースバンド ターミナルボックス、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-R711FH-04
		1/6	作成日

製品コード	832-382-80
品番	CC-R711FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。