


機種名	CC-U12060FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10°C以下-50°Cまで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	29.76 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	6880 W
	7° CTD	9630 W
	10° CTD	13760 W
銅管有効長	2250 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	120WX4 (入力50/60Hz 800/1020W)	
ファン直径	φ400 mm	
風量	164/164 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.85/1.07 kW
	霜取り	7.95/7.95 kW
総合消費電流	運転	3.0/3.7 A
	霜取り	24.1/24.1 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	7.90 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管統	ドレン口 25A (ドレンホース内径φ34mmID)	
霜取り終了感知サーモスタット	-8°C ON, 25°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
質量	100 kg	
適用冷凍機	7.5 kW~10.5 kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

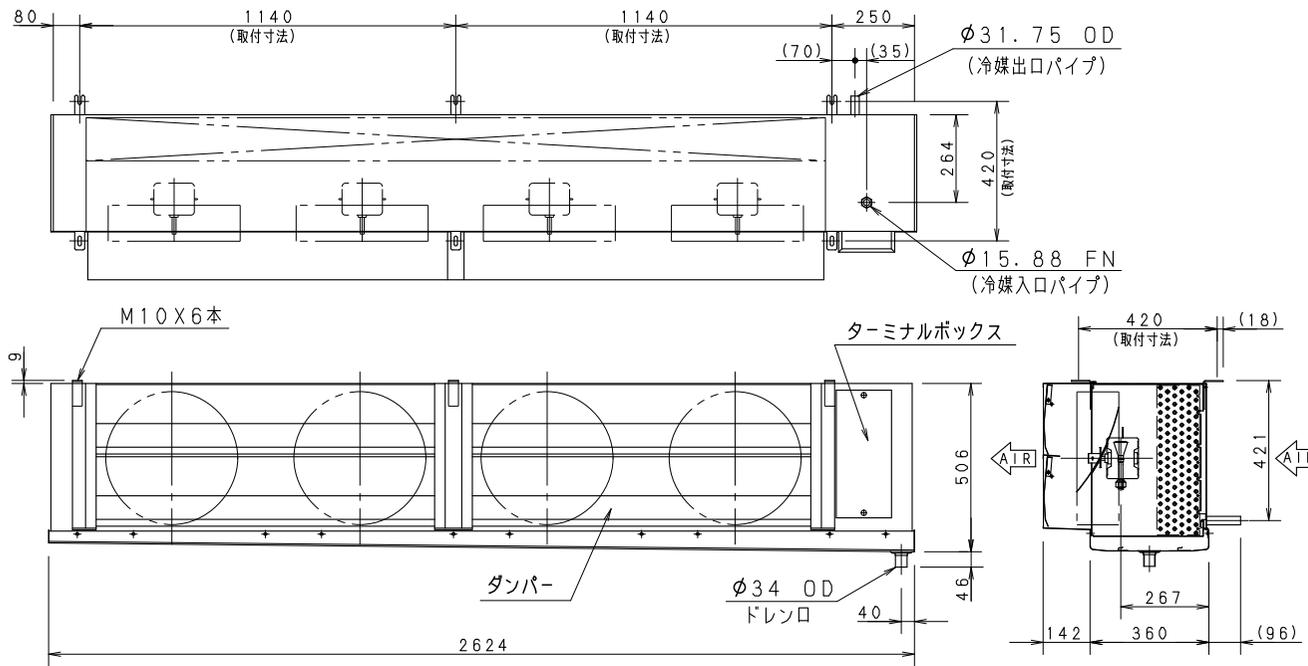

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-U12060FH-06
		1/16	作成日

製品コード	832-469-73
品番	CC-U12060FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。